


# Ablauf der Sanierung Tiefgarage Marktplatz

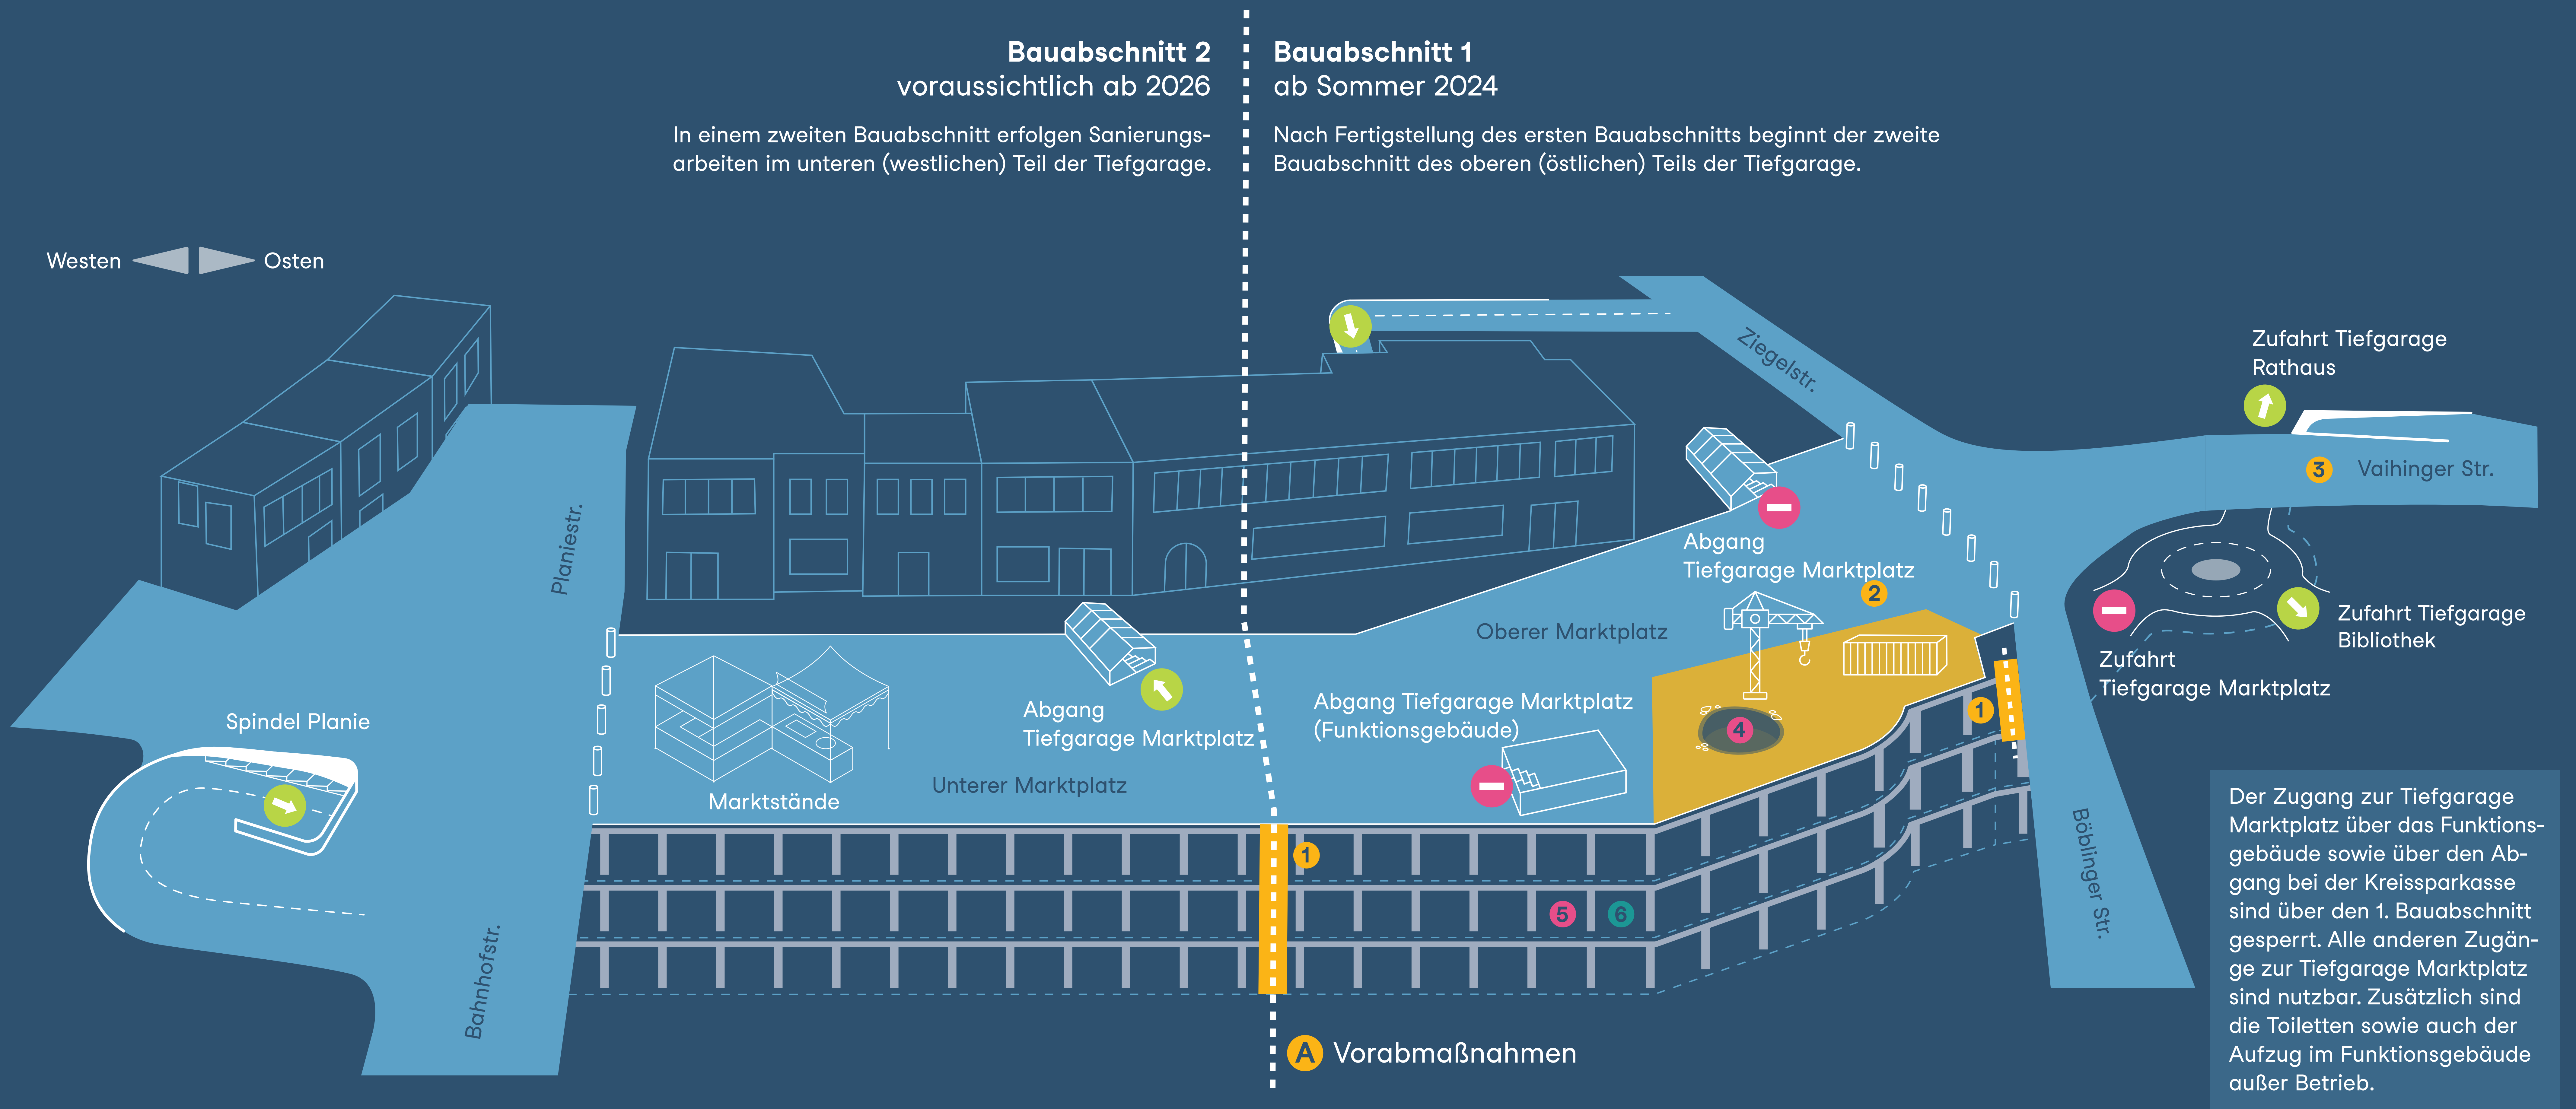


## **A** Vorabmaßnahmen

- 1 Einzug Trennwände: Änderung der Verkehrsführung, Ein- und Ausfahrt über Spindel
- 2 Anlieferung Baucontainer und Herstellung der Baustelleneinrichtungsfläche
- 3 Einfahrt über Vaihinger Str. gesperrt, die Tiefgaragen Rathaus und Bibliothek sind weiterhin erreichbar


## **B** Rückbauarbeiten

- 4 Ein- und Ausbringungsöffnung für Bau- und Abbruchmaterial
- 5 Abbruch der Beton-Elemente in allen Ebenen (Stützen, Wände und Zwischendecken) sowie Aufbau von zusätzlichen Stahlkonstruktionen zur statischen Absicherung der Marktplatzoberfläche während der Bauarbeiten

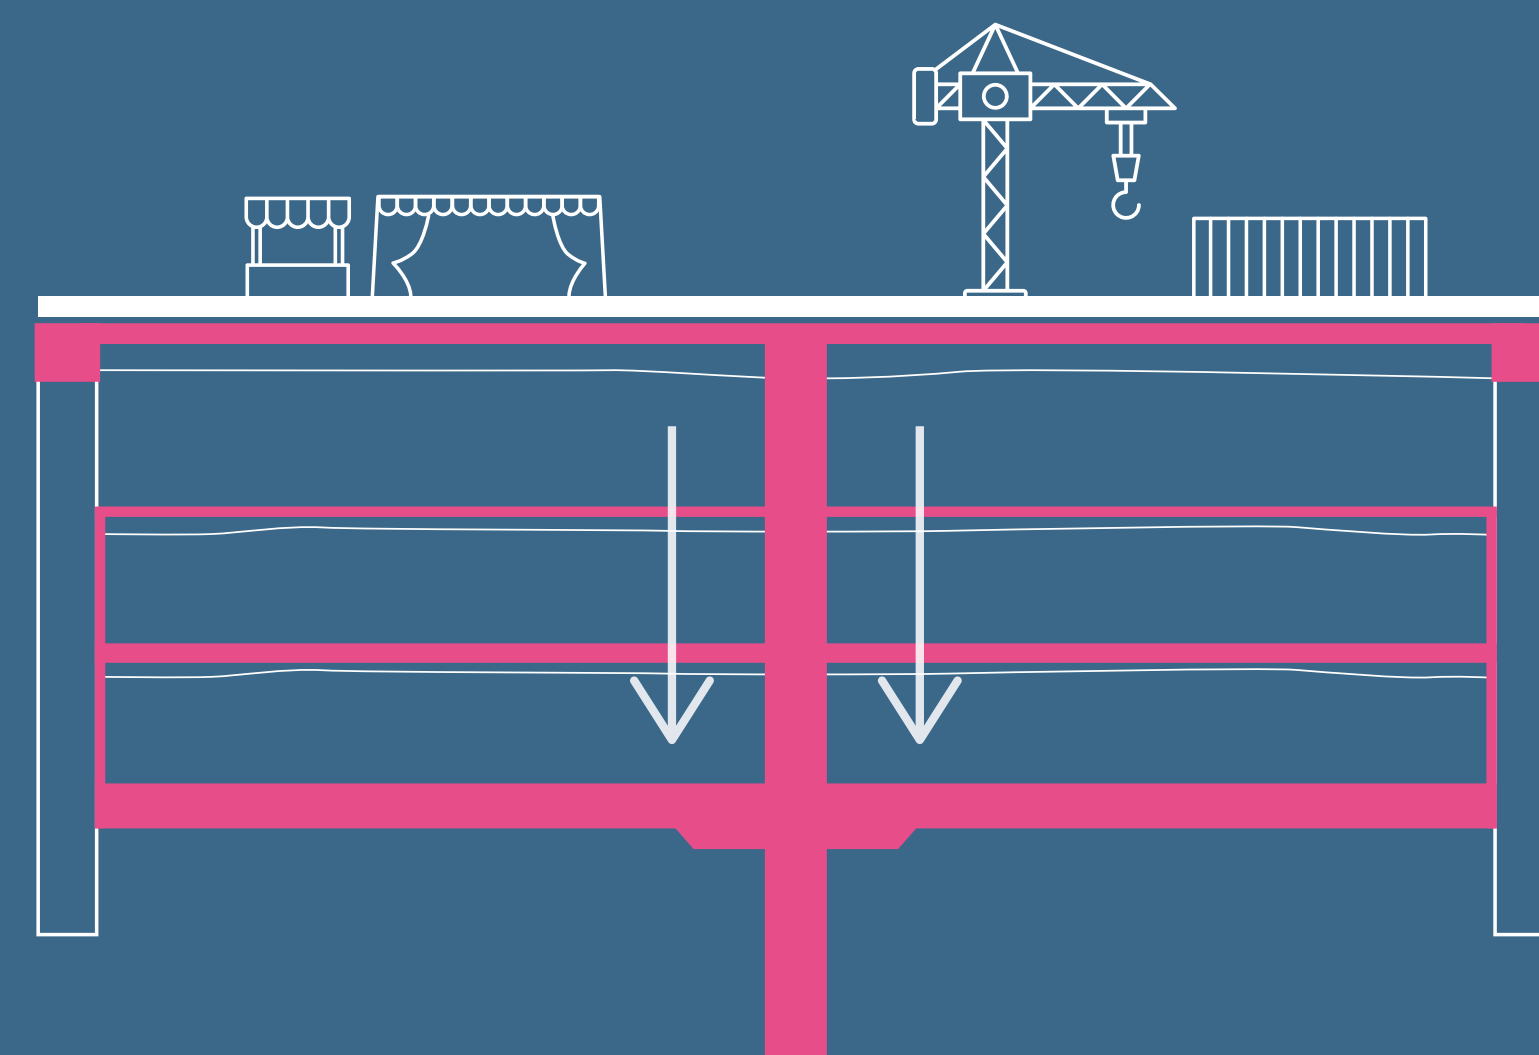

## **C** Aufbauarbeiten

- 6 Neue Bodenplatte und Wiederaufbau von Stützen, Wände und Zwischendecken in allen Ebenen

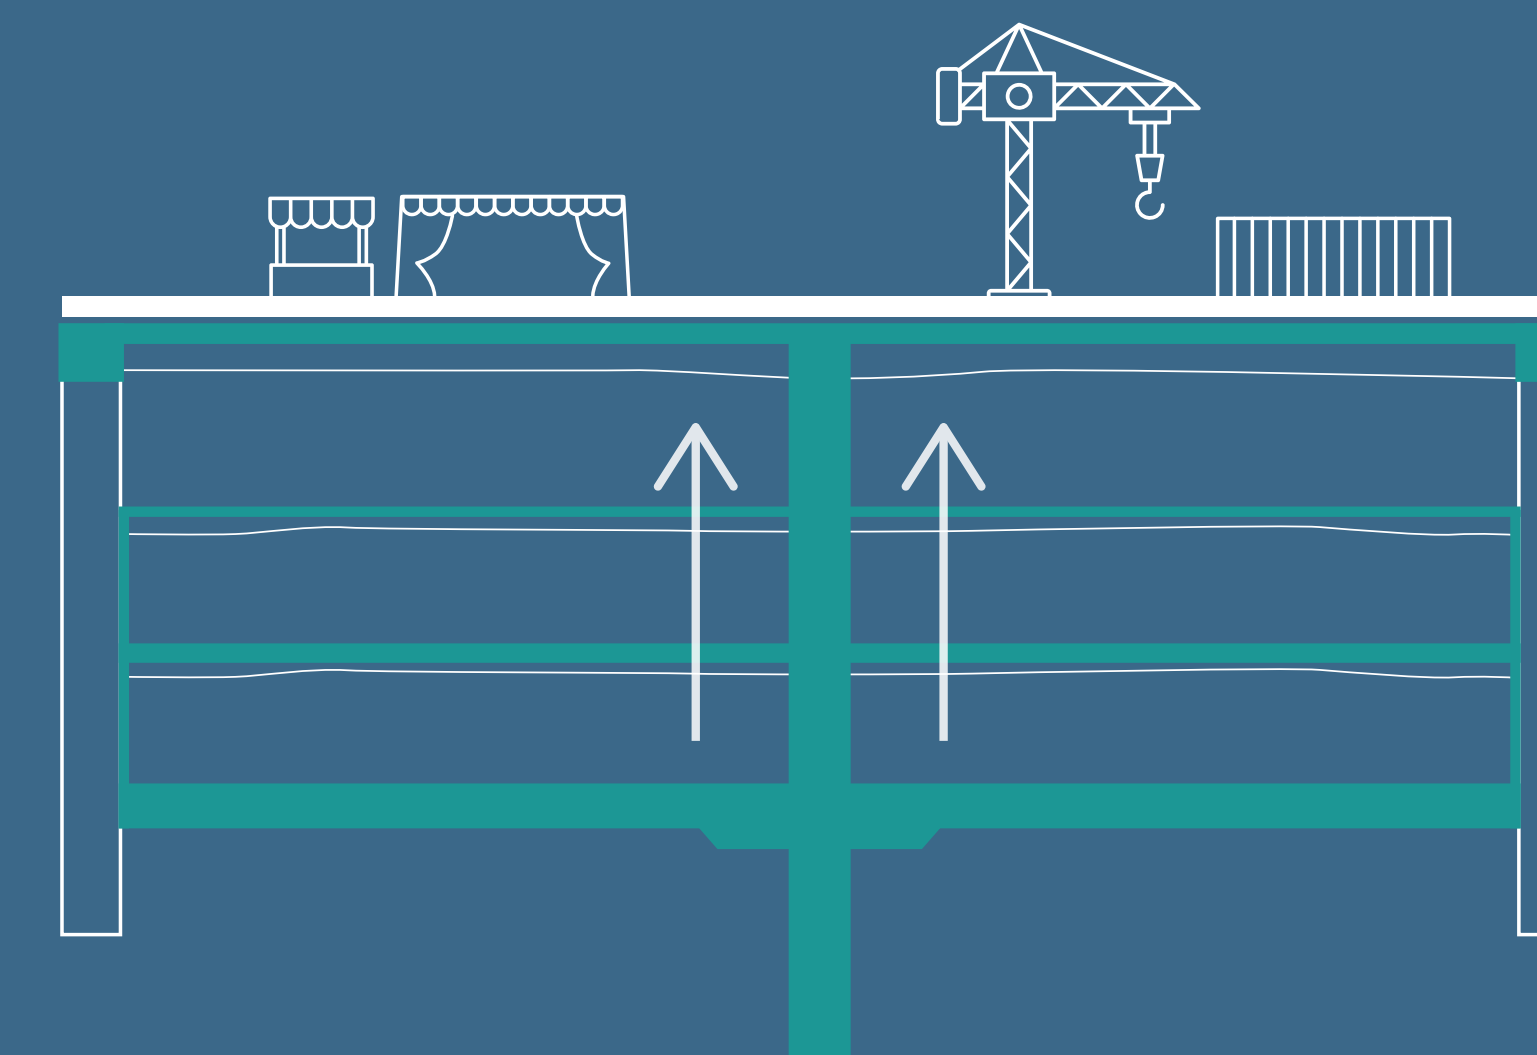

## **D** Restarbeiten in allen drei Ebenen

- Maler- und Beschichtungsarbeiten (Wegeführung und Bodenmarkierungen)
- Parkplatzdetektion
- Lüftungs- und Förderanlagen
- Elektrische Anlagen